StarLite Mini II　スターライトミニII

駆動方式	色温度	対象サイン	調　光
AC100V 直結	○ 昼光色　6500K ○ 昼白色　5000K ● 電球色　3000K	種　類　行灯 板　面　FF・アクリル 厚　み　D40~100	OK　位相　PWM　DMX　SPI

1 基本仕様

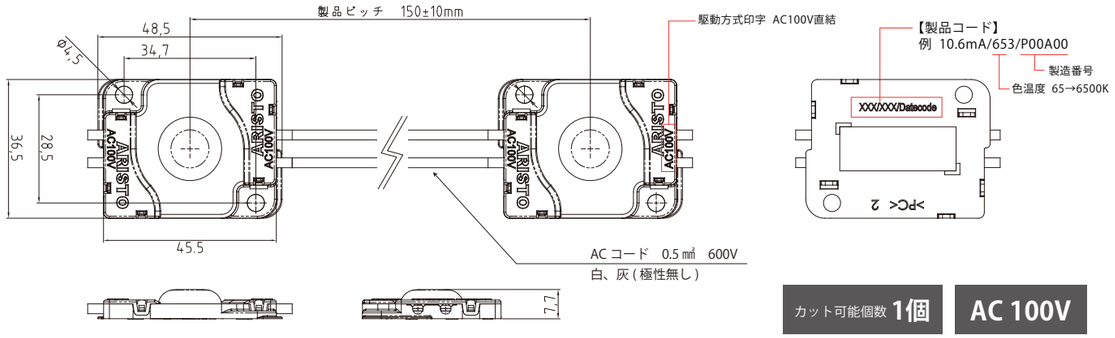

カット可能個数 **1個**　**AC 100V**

品　名	スターライトミニII		
品　番	ASM2-65H	ASM2-50H	ASM2-30H
色 温 度	昼光色 6500K	昼白色 5000K	電球色 3000K
器具光束	53lm	50lm	38lm
平均演色評価指数	>Ra80		
動作電圧	AC100V(50/60Hz)		
入力電流	0.0106A		
消費電力	1.04W		
許容動作周囲温度	−20℃〜+50℃		
許容保存周囲温度	−30℃〜+70℃		
保護等級	IP67 (但し屋外露出設置不可)		
設計寿命	40,000h (周囲温度25℃において)		
最大直列連結数	100個		
梱包 (販売) 単位	10個/巻・30個/巻		30個/巻

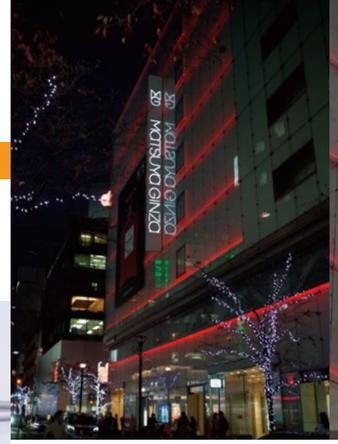

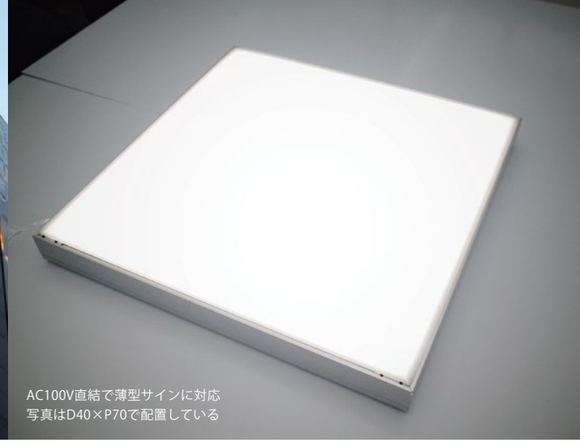

2 推奨ブレーカー

製品を安全にご使用頂くために、製品の一次側入力側には下記ブレーカーの設置を必ず行ってください。

推奨製品：三菱電機製 BL-1Cシリーズ、パナソニック製 BSシリーズ、日東電工製 CB32Xシリーズ
※上記製品のうち、三菱電機製 BL-1Cシリーズは弊社在庫品となります。

三菱電機製 BL-1Cシリーズ
各安全ブレーカーの製品許容連結数
BL-1C　6A　1〜450個
BL-1C　10A　395〜755個
BL-1C　15A　680〜1130個
BL-1C　20A　1020〜1510個
BL-1C　30A　1360〜2260個
※全てAC100V入力

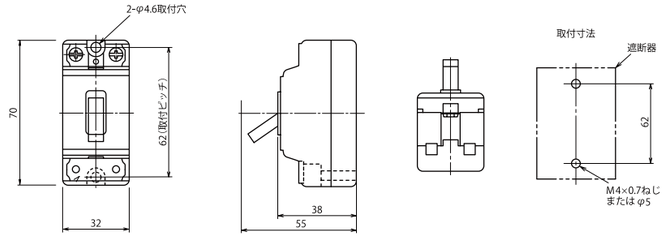

【BL-1Cシリーズ寸法】

3 配線方法

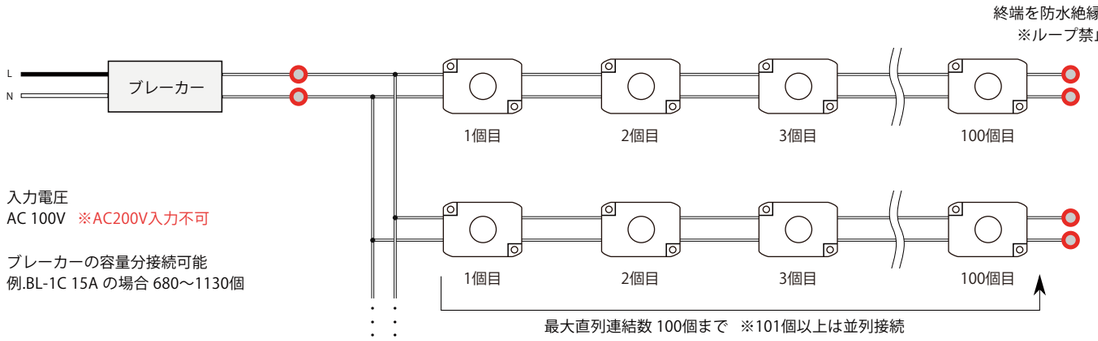

4 設計目安

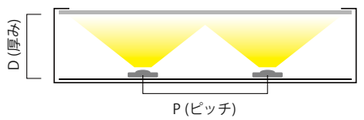

行 灯　D：P＝1：1.6

厚み - ピッチ	アクリル
D40 - P70	8500lx
D50 - P80	6400lx
D60 - P100	4200lx
D80 - P120	2900lx