



RGB Trio IC RGB トリオ IC

駆動方式	発光色	対象サイン	調光
定電圧 DC12V	フルカラー1677万色	種類 行灯・文字 板面 アクリル 厚み D80~150	OK 情報 DMX PWM SPI

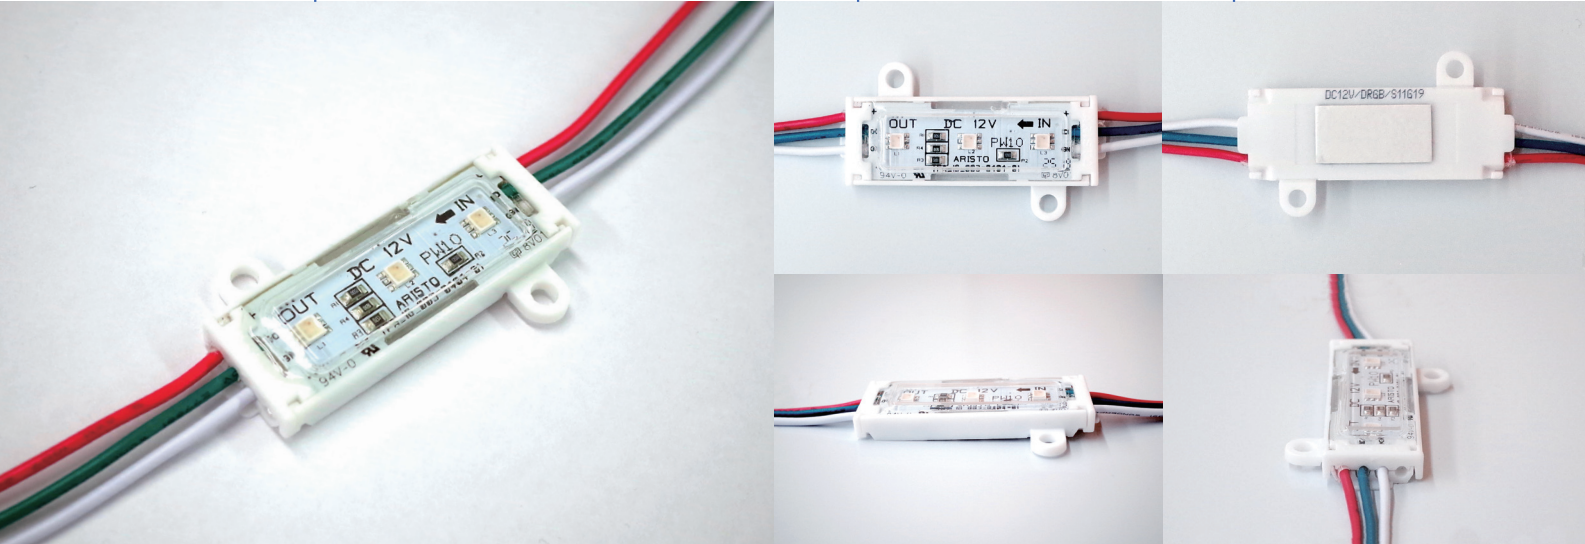

1 基本仕様

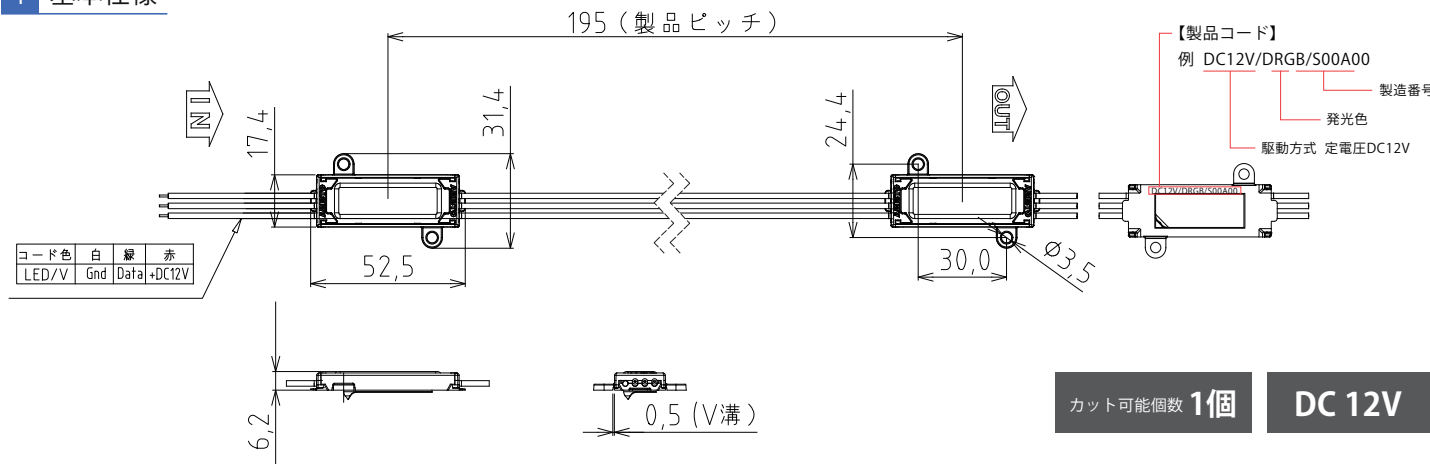

品名	RGB トリオ IC
品番	ASC1V-DRGB
発光色	フルカラー 1677万色
器具光束	29lm(白色100%駆動時)
演色評価指数	-
動作電圧	DC12V
入力電流	0.074A(白色100%駆動時)
消費電力	0.89W(白色100%駆動時)
許容動作周囲温度	-20℃～+50℃
許容保存周囲温度	-30℃～+60℃
保護等級	IP67 (但し屋外露出設置不可)
設計寿命	20,000h (周囲温度25℃において)
最大直列連結数	30個
梱包(販売)単位	30個/巻



フルカラー1677万色の表現が可能
モジュール1個ごとに個別調光
小・中型サインに対応
写真はD100×P100で配置

2 専用電源 調光器 オプション品

品番	3SV-12R5-12NF	1SV-5R00-12NF	K58-115C012-101	K58-060C012-001	K58-015C012-102
イメージ図					
寸法	L269×W75×H44	L550×W39×H22	L240×W96×H58.5	L200×W96×H58.5	L168×W40×H25
接続個数(1個～)	135Wまで	54Wまで	150Wまで	60Wまで	15Wまで
最大出力電力	150W	60W	150W	60W	15W
出力電圧	DC12V				
入力電流	1.73A(AC100V) 0.87A(AC200V)	0.74A(AC100V) 0.39A(AC200V)	1.80A(AC100V) 0.90A(AC200V)	0.78A(AC100V) 0.39A(AC200V)	0.22A(AC100V) 0.11A(AC200V)
入力電圧	AC100～240V(50/60Hz)				
環境保護	PSE 防滴			PSE 防水	

品番	SPI LED CONTROLLER	LEC3-1024PIX	LEC3-2048PIX	LEC3-4096PIX	SPI 増幅器
イメージ図					
種類	コントローラー	コントローラー	コントローラー	コントローラー	信号 増幅/分配器
サイズ	L88.4×W22.5×H56.5	L142×W68.8×H43.6	L142×W68.8×H43.6	L142×W68.8×H43.6	L15.2×H70×D11
入力電圧	DC5V～24V	DC5V～24V	DC5V～24V	DC5V～24V	DC12～24V
接続個数(1個～)	1024個	1024個	2048個	4096個	-
その他	DMX入力可	DMX入出力・Artnet入力可	DMX入出力・Artnet入力可	DMX入出力・Artnet入力可	-

※共通仕様/使用環境室内(埃の堆積無きこと)

3 配線方法(SPIの場合)

