


Flood Light フラッドライト

駆動方式	色温度	対象サイン
電源内蔵 AC100~240V	○ 昼白色 5000K ● 電球色 3000K 2700K	種 類 外照式サイン





1 基本仕様

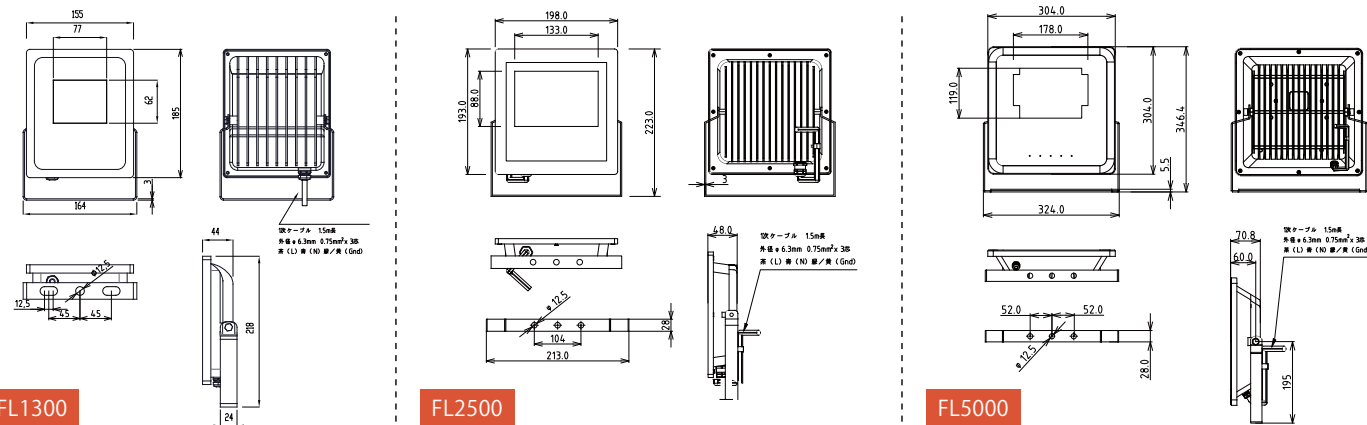

品 名	FL1300		FL2500			FL5000
品 番	FB13J-50HB	FB13J-30HB	FB25J-50HW	FB25J-50HB	FB25J-27HB	FB50N-50H
色 温 度	昼白色 5000K	電球色 3000K	昼白色 5000K	昼白色 5000K	電球色 2700K	昼白色 5000K
全 光 束	1300 lm	1250 lm	3380 lm	3380 lm	2960 lm	6000 lm
本 体 色	黒		白	黒		灰
入力容量	14.9VA		34VA			68VA
照射角度	105°		105°			75°
重 量	0.75Kg		1.23Kg			2.60Kg
演色評価指数	>Ra80					
許容動作周囲温度	－20℃～＋40℃					
許容保存周囲温度	－30℃～＋60℃					
保護等級	IP65					
設計寿命	40,000h (周囲温度25℃において)					
付 属 品	落下防止ワイヤー					



2 参考 照度分布図

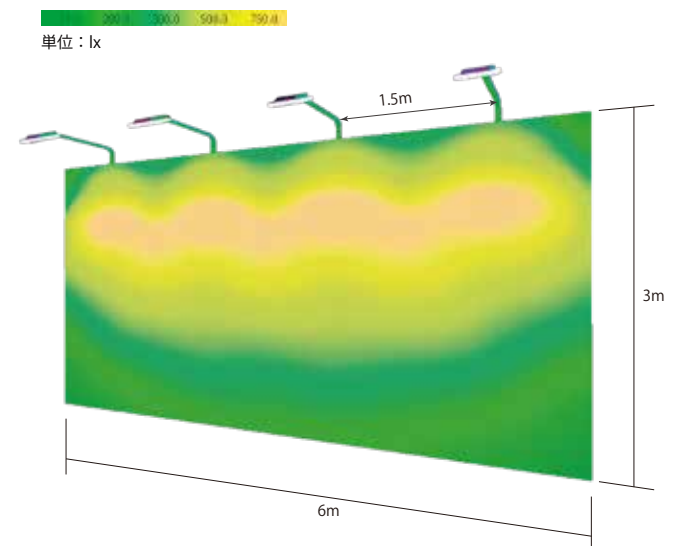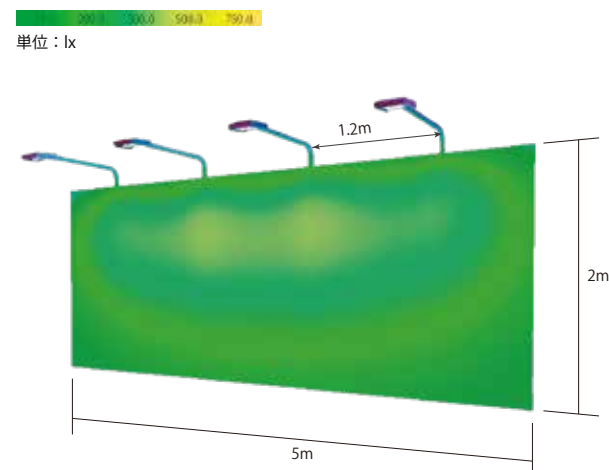

消費電力
136W

約86.4%
Down

消費電力
1000W

※大手照明メーカー
水銀灯250W比較



FL2500

比 較	水銀灯250W		FL2500
取付ピッチ	1200mm	=	1200mm
台 数	4 台	=	4 台
平均照度	242 lx	<	248 lx

消費電力
272W

約57.5%
Down

消費電力
640W

※大手照明メーカー
メタハラ150W比較



FL5000

比 較	メタハラ150W		FL5000
取付ピッチ	1500mm	=	1500mm
台 数	4 台	=	4 台
平均照度	502 lx	<	510 lx



駐車場灯としてもご使用いただけます！（多数実績有り）
シミュレーション等々お気軽にお問い合わせください！

専用アーム開発中

フラッドライト専用のアームを開発しております。(近日公開)
現状アームはお客様でご用意
いただいております。



※イメージ画像