SeamlessBeam　シームレスビーム

駆動方式	色温度	対象用途	調　光
定電圧 DC24V	○ 昼白色　5000K　● 電球色　3000K	種　類　屋外ボーダー　間接照明　棚下照明	OK　位相　PWM　DMX　SPI

1 基本仕様

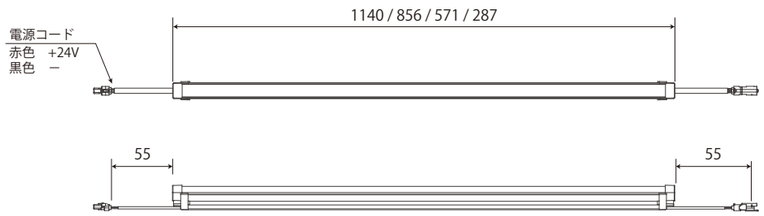





DC 24V

品　名	シームレスビーム							
品　番	SBMS1-12H50E	SBMS1-12H30E	SBMS1-09H50E	SBMS1-09H30E	SBMS1-06H50E	SBMS1-06H30E	SBMS1-03H50E	SBMS1-03H30E
色 温 度	昼白色 5000K	電球色 3000K	昼白色 5000K	電球色 3000K	昼白色 5000K	電球色 3000K	昼白色 5000K	電球色 3000K
器具光束	1360lm	1280lm	1020lm	960lm	680lm	640lm	340lm	320lm
消費電力	15.30W		11.50W		7.70W		3.80W	
平均演色評価数	>Ra90							
入力電圧	DC24V							
照射角度	180°							
許容動作周囲温度	ー20℃～＋50℃							
許容保存周囲温度	ー30℃～＋70℃							
保護等級	IP65							
設計寿命	40,000h (周囲温度25℃において)							
オプション品	取付メタルクリップ　ジョイントプレート　ストッパープレート　延長ケーブル							
梱包 (販売) 単位	1本							

2 専用電源とオプション品

品　番	WKLVZ240-6R3H	ELV90-24-3R8	1SV-2R50-24NF	K58-115C024-201	K58-060C024-001	K58-015C024-203	3A-403DA24V
イメージ図							
寸　法	L241×W65×H50	L253×W45.5×H40.2	L550×W39×H22	L240×W96×H58.5	L200×W96×H58.5	L168×W40×H25	L75×W47.5×H27.3
最大負荷	135Wまで	63Wまで	54Wまで	150Wまで	60Wまで	15Wまで	31Wまで
最大出力電力	150W	90W	60W	150W	60W	15W	40W
出力電圧	DC24V						
入力電流	1.71A(AC100V) 0.84A(AC200V)	1.13A(AC100V) 0.56A(AC200V)	0.73A(AC100V) 0.37A(AC200V)	1.80A(AC100V) 0.90A(AC200V)	0.78A(AC100V) 0.39A(AC200V)	0.22A(AC100V) 0.11A(AC200V)	1.00A(AC100V) 0.50A(AC200V)
入力電圧	AC100～240V(50/60Hz)						
環境保護	PSE　防滴			PSE　防水			PSE　屋内用

3 設置方法

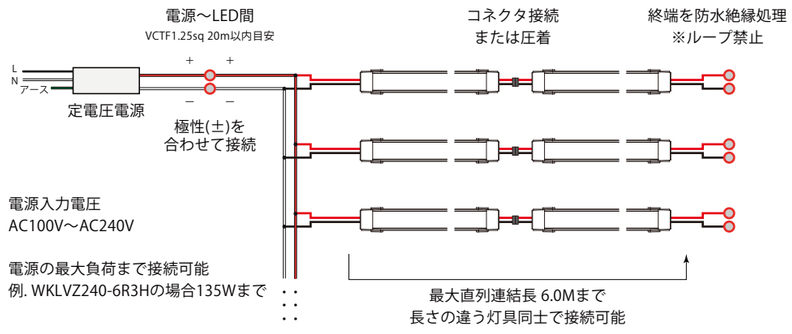

クリップ＆プレート

メタルクリップ H
M416007-0112
(コネクタ収納用)

ジョイントプレート
M417003-0140

メタルクリップ L
M417000-0032

ストッパープレート
M417003-0141

別売品

L=550mm　BWC-000-0359A
L=1500mm BWC-000-0354A

リードケーブル L=115mm
BWC-000-0470A

防水キャップ
BCN-
0000-0077

4 提案用途

■屋外ネオンボーダー代替

■屋外ファサード・埋込照明



■建築照明



■棚下照明