



# MonoMini II モノミニ II

| 駆動方式      | 色温度                                                                                                   | 対象サイン                                                    | 調光                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 定電圧 DC24V | <div><div>●</div> 昼光色 6500K</div> <div><div>○</div> 昼白色 5000K</div> <div><div>●</div> 電球色 3000K</div> | <div>種類 文字</div> <div>板面 アクリル</div> <div>厚み D30~60</div> | <div>OK</div> <div>位相 PWM</div> <div>DMX SPI</div> |

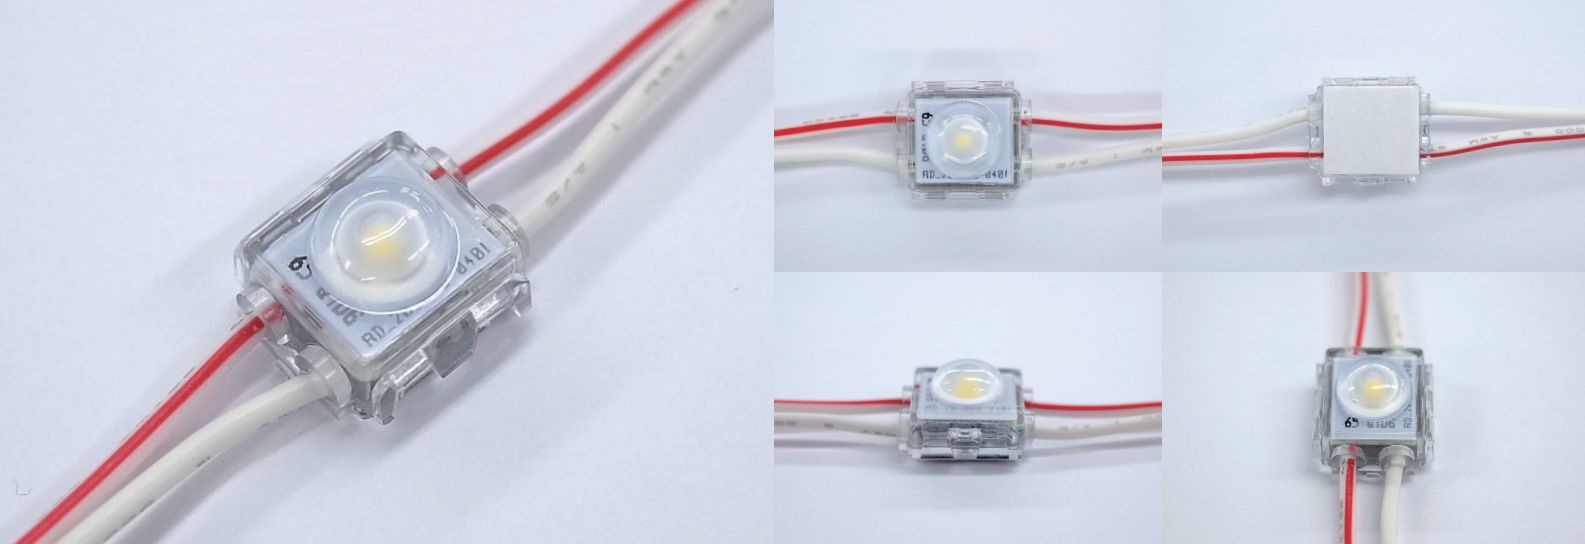

## 1 基本仕様

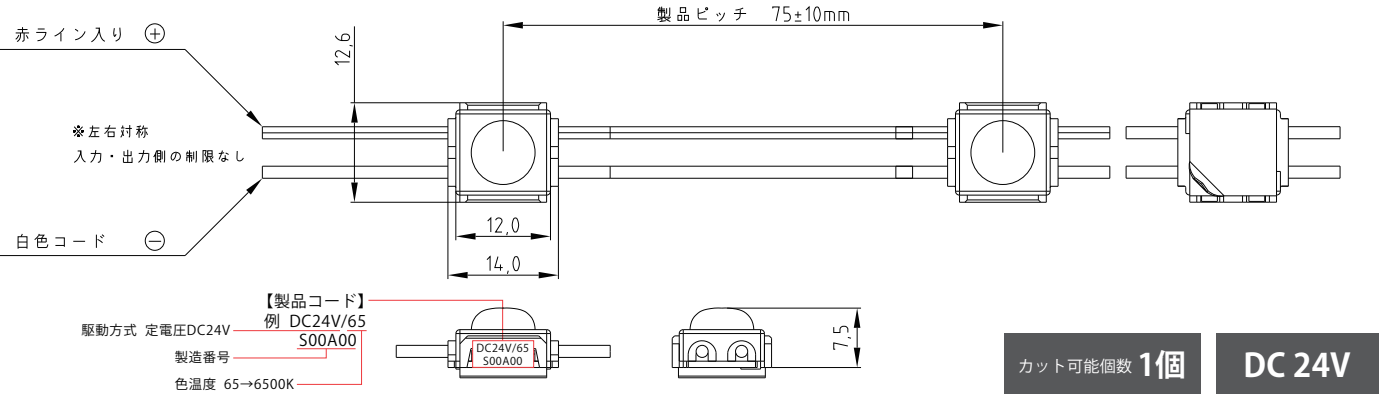


| 品名       | モノミニ II               |           |           |
|----------|-----------------------|-----------|-----------|
| 品番       | AMM2-65H              | AMM2-50H  | AMM2-30H  |
| 色温度      | 昼光色 6500K             | 昼白色 5000K | 電球色 3000K |
| 器具光束     | 30 lm                 |           | 28 lm     |
| 平均演色評価指数 | >Ra80                 |           |           |
| 動作電圧     | DC24V                 |           |           |
| 入力電流     | 0.01A                 |           |           |
| 消費電力     | 0.24W                 |           |           |
| 許容動作周囲温度 | -20℃～+50℃             |           |           |
| 許容保存周囲温度 | -30℃～+70℃             |           |           |
| 保護等級     | IP67 (但し屋外露出設置不可)     |           |           |
| 設計寿命     | 40,000h (周囲温度25℃において) |           |           |
| 最大直列連結数  | 130個                  |           |           |
| 梱包(販売)単位 | 10個/巻・30個/巻           |           | 30個/巻     |




## 2 対応電源

| 品番        | 3SV-6R25-24NF                  | ELV90-24-3R8                   | 1SV-2R50-24NF                  | K58-115C024-201                | K58-060C024-001                | K58-015C024-203                |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| イメージ図     |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
| 寸法        | L269×W75×H44                   | L253×W45.5×H40.2               | L550×W39×H22                   | L240×W96×H58.5                 | L200×W96×H58.5                 | L168×W40×H25                   |
| 接続個数(1個～) | 562個                           | 262個                           | 225個                           | 625個                           | 250個                           | 62個                            |
| 最大出力電力    | 150W                           | 90W                            | 60W                            | 150W                           | 60W                            | 15W                            |
| 出力電圧      | DC24V                          |                                |                                |                                |                                |                                |
| 入力電流      | 1.73A(AC100V)<br>0.87A(AC200V) | 1.13A(AC100V)<br>0.56A(AC200V) | 0.73A(AC100V)<br>0.37A(AC200V) | 1.80A(AC100V)<br>0.90A(AC200V) | 0.78A(AC100V)<br>0.39A(AC200V) | 0.22A(AC100V)<br>0.11A(AC200V) |
| 入力電圧      | AC100～240V(50/60Hz)            |                                |                                |                                |                                |                                |
| 環境保護      | PSE 防滴                         |                                |                                | PSE 防水                         |                                |                                |

## 3 配線方法

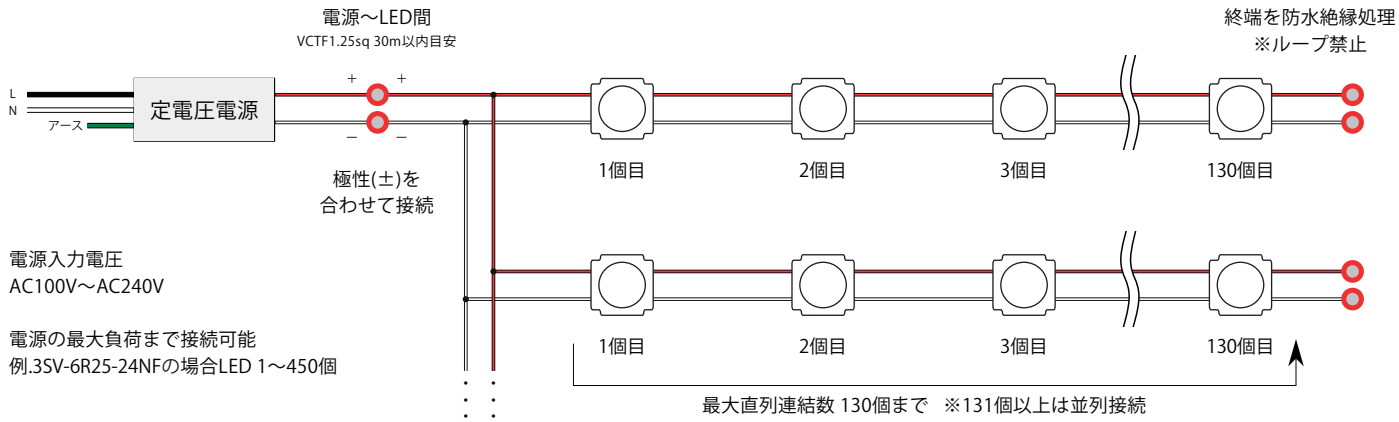

## 4 設計目安

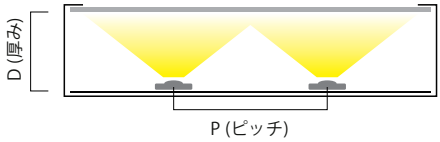

| 厚み - ピッチ  | アクリル    |
|-----------|---------|
| D30 - P30 | 14000lx |
| D40 - P50 | 6600lx  |
| D50 - P60 | 5000lx  |
| D60 - P60 | 4400lx  |