


StarLite II スターライト II

駆動方式	色温度	対象サイン
AC100V直結	● 昼光色 6500K ● 電球色 2700K	種類 行灯・文字 板面 FF・アクリル 厚み D80～300



1 基本仕様

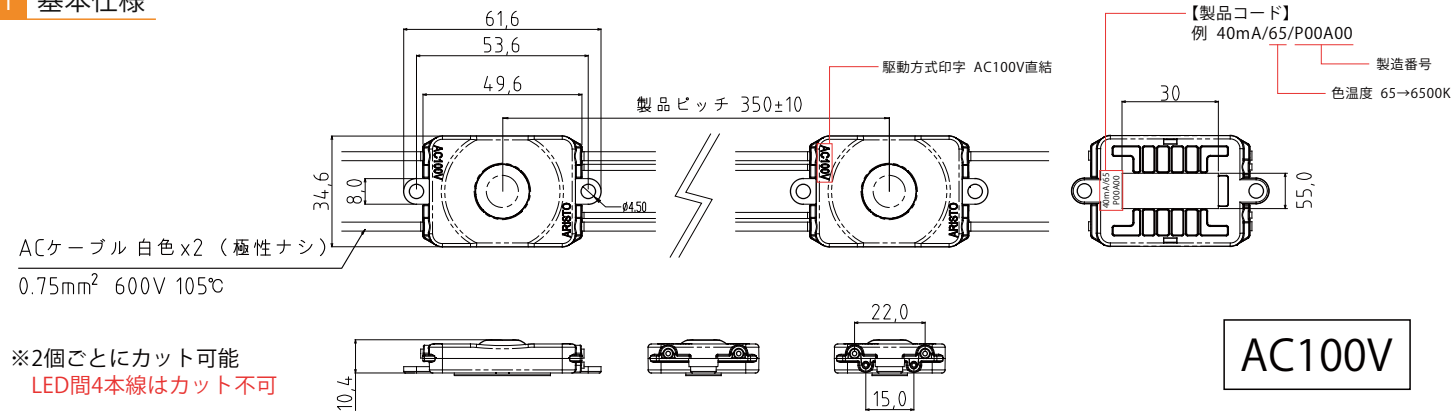

品名	スターライト II	
品番	ASLM2-65M	ASLM2-27H
色温度	昼光色 6500K	電球色 2700K
全光束	230lm	156lm
演色評価指数	>Ra70	>Ra80
動作電圧	AC100V(50/60Hz)	
入力電流	0.04A	
消費電力	2.56W	
許容動作周囲温度	-20℃～+50℃	
許容保存周囲温度	-20℃～+70℃	
保護等級	IP67相当	
設計寿命	40,000h(周囲温度25℃において)	
最大直列連結数	100個	
梱包単位	30個/箱	




2 推奨ブレーカー


製品を安全にご使用頂くために、製品の一次側入力側には下記ブレーカーの設置を必ず行ってください。

推奨製品：三菱電機製 BL-1Cシリーズ、パナソニック製 BSシリーズ、日東電工製 CB32Xシリーズ
※上記製品のうち、三菱電機製 BL-1Cシリーズは弊社在庫品となります。


三菱電機製 BL-1Cシリーズ
各安全ブレーカーの製品許容連結数
BL-1C 6A 2～102個
BL-1C 10A 90～170個
BL-1C 15A 150～262個
BL-1C 20A 240～350個
BL-1C 30A 300～600個
※全てAC100V入力

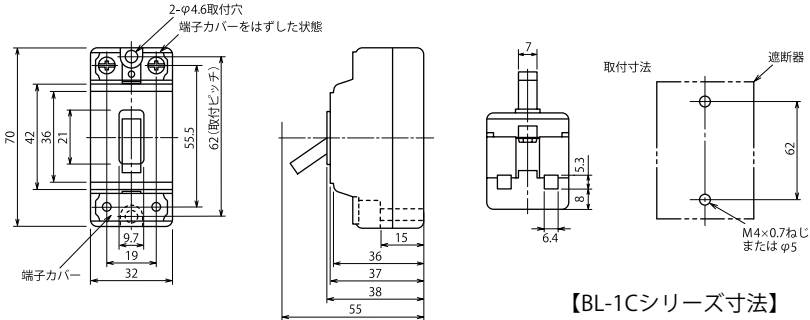

3 配線方法

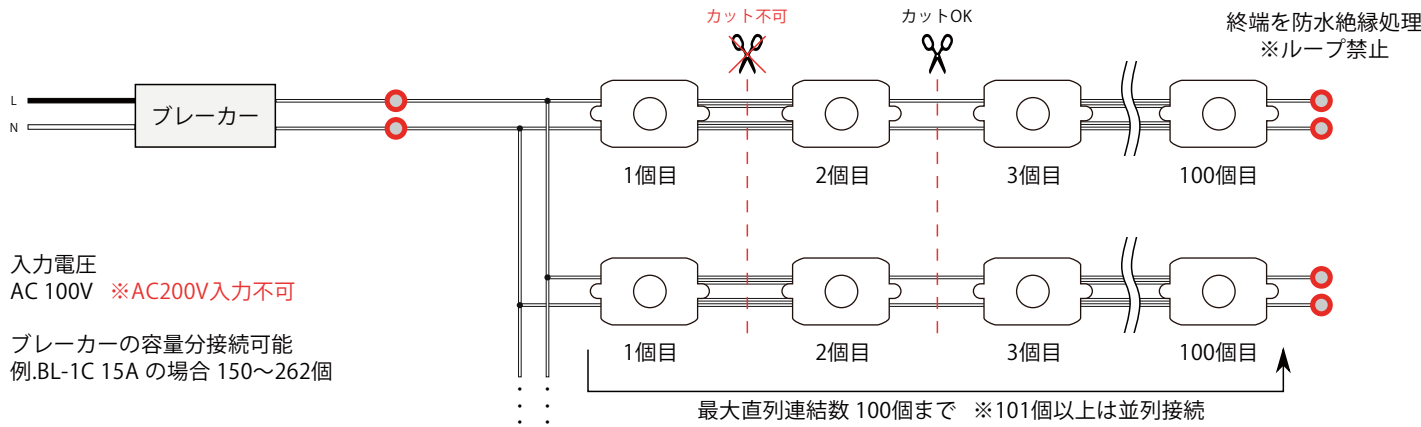

4 設計目安

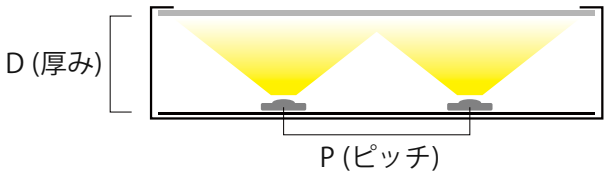

$$D : P = 1 : 2$$

厚み-ピッチ	アクリル	FFシート
D80 - P160	6700lx	4400lx
D100-P200	4500lx	2900lx
D130-P250	3000lx	2000lx
D150-P300	2200lx	1400lx