StarLite Mini　スターライトミニ

駆動方式	色温度	対象サイン
AC100V 直結	○ 昼光色　6500K　● 電球色　3000K ○ 昼白色　5000K　● 電球色　2700K	種　類　行灯・文字 板　面　アクリル 厚　み　D40~100

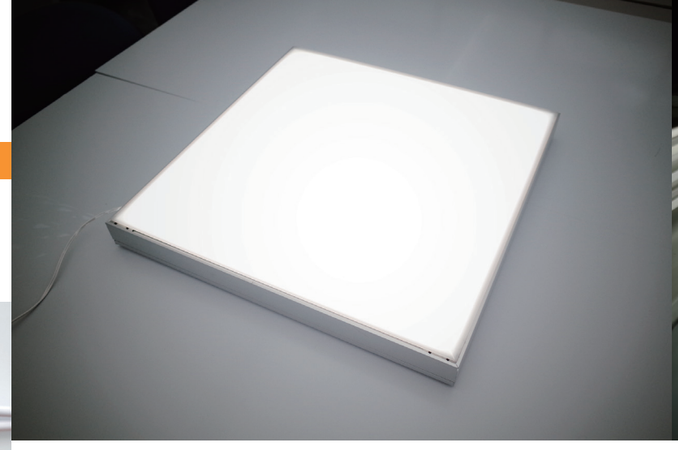

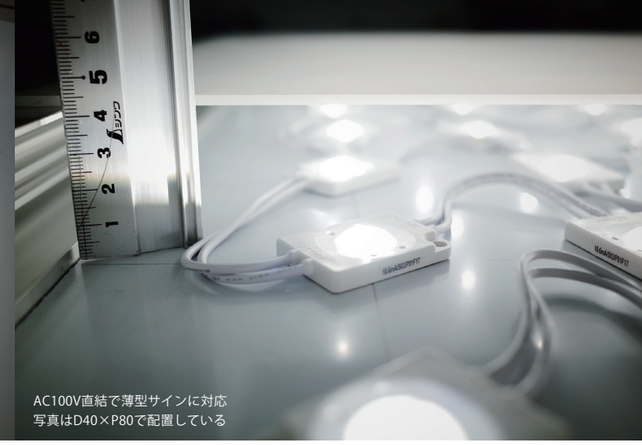

1 基本仕様

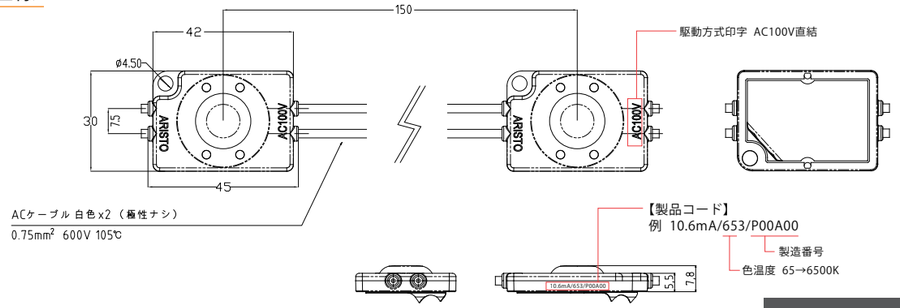

カット可能個数 1個　AC 100V

品　名	スターライトミニ			
品　番	ASM1-65M	ASM1-50H	ASM1-30H	ASM1-27H
色 温 度	昼光色 6500K	昼白色 5000K	電球色 3000K	電球色 2700K
全 光 束	53lm	50lm	38lm	35lm
演色評価指数	>Ra70	>Ra80		
動作電圧	AC100V(50/60Hz)			
入力電流	0.0106A			
消費電力	1.04W			
許容動作周囲温度	−20℃〜+50℃			
許容保存周囲温度	−30℃〜+70℃			
保護等級	IP67 (但し屋外露出設置不可)			
設計寿命	40,000h (周囲温度25℃において)			
最大直列連結数	100個			
梱包 (販売) 単位	10個/巻・30個/巻		30個/巻	

※2700Kは受注生産です。

2 推奨ブレーカー

製品を安全にご使用頂くために、製品の一次側入力側には下記ブレーカーの設置を必ず行ってください。

推奨製品：三菱電機製 BL-1Cシリーズ、パナソニック製 BSシリーズ、日東電工製 CB32Xシリーズ
※上記製品のうち、三菱電機製 BL-1Cシリーズは弊社在庫品となります。

三菱電機製 BL-1Cシリーズ
各安全ブレーカーの製品許容連結数
BL-1C　6A　1〜450個
BL-1C　10A　395〜755個
BL-1C　15A　680〜1130個
BL-1C　20A　1020〜1510個
BL-1C　30A　1360〜2260個
※全てAC100V入力

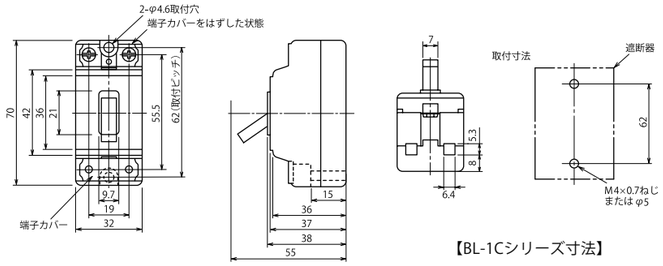

【BL-1Cシリーズ寸法】

3 配線方法

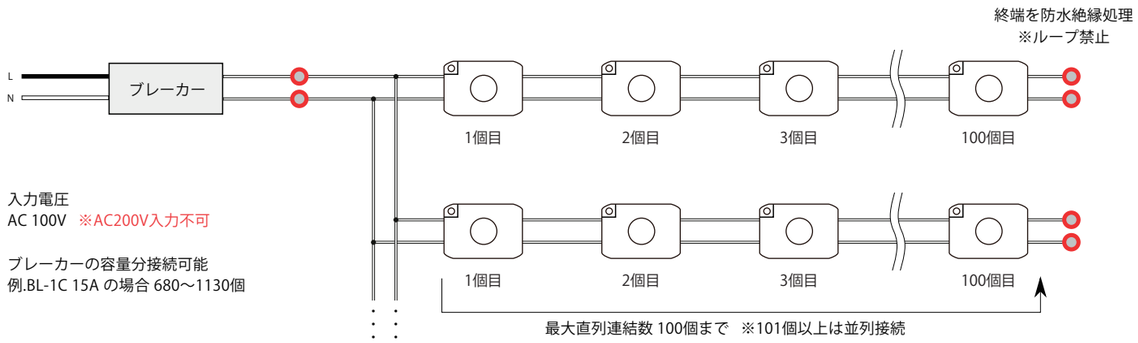

4 設計目安

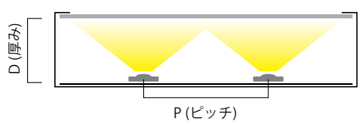

行 灯　D：P＝1：2
文 字　D：P＝1：1.6

厚み - ピッチ	アクリル
D40 - P70	8500lx
D50 - P80	6400lx
D60 - P100	4200lx
D80 - P120	2900lx